



Similar to the illustration

## grid | power V L

Серия OPzS/power.bloc OPzS

Свинцово-кислотная батарея

## grid | power VL Серия OPzS

### Область применения:

- Связь
  - Мобильные станции
  - BTS-станции
  - Вне сетевые / сетевые решения
- Электропитание
- Охранное освещение

### Ваше преимущество:

- **Высокий срок службы** - благодаря оптимизированному сплаву с низким содержанием сурьмы.
- **Наибольшее число циклов** - благодаря конструкции трубчатых электродов.
- **Максимальная совместимость** - конструкция согласно DIN40736-1
- **Исключение короткого замыкания при монтаже** - система изолированных перемычек HOPPECKE
- **Значительное увеличение интервалов долива воды вплоть до полной не обслуживаемости** - Система Рекомбинации AquaGen

## grid | power VL Серия power.bloc OPzS

### Область применения:

- Связь
  - Мобильные станции
  - BTS-станции
  - Вне сетевые/сетевые решения
- Электропитание
- -Охранное освещение

### Ваше преимущество:

- **Высокий срок службы** - благодаря оптимизированному сплаву с низким содержанием сурьмы.
- **Наибольшее число циклов** - благодаря конструкции трубчатых электродов.
- **Максимальная совместимость** - конструкция согласно DIN40737-3
- **Легкая сборка и установка** - крышка аккумулятора со встроенной рукояткой
- **Исключение короткого замыкания при монтаже** - система изолированных перемычек HOPPECKE
- **Значительное увеличение интервалов долива воды вплоть до полной необслуживаемости** - Система Рекомбинации AquaGen





## Емкость, размер и вес

Серия OPzS	Стандарт DIN	C <sub>10</sub> /1.80 В Ач	C <sub>5</sub> /1.77 В Ач	C <sub>3</sub> /1.75 В Ач	C <sub>1</sub> /1.67 В Ач	Вес, кг	Вес электролита кг (1.24 кг/л)	Длина*, Д мм	Ширина*, Ш мм	Высота*, В мм	Рис.
grid   power vL 2-215	4 OPzS 200	213	182	161	118	17.3	4.5	105	208	420	A
grid   power vL 2-270	5 OPzS 250	266	227	201	147	21.0	5.6	126	208	420	A
grid   power vL 2-325	6 OPzS 300	320	273	241	177	24.9	6.7	147	208	420	A
grid   power vL 2-390	5 OPzS 350	390	345	303	217	29.3	8.5	126	208	535	A
grid   power vL 2-470	6 OPzS 420	468	414	363	261	34.4	10.1	147	208	535	A
grid   power vL 2-550	7 OPzS 490	546	483	426	304	39.5	11.7	168	208	535	A
grid   power vL 2-690	6 OPzS 600	686	590	510	353	46.1	13.3	147	208	710	A
grid   power vL 2-805	7 OPzS 700	801	691	596	411	59.1	16.7	215	193	710	B
grid   power vL 2-920	8 OPzS 800	915	790	681	470	63.1	17.3	215	193	710	B
grid   power vL 2-1035	9 OPzS 900	1026	887	767	529	72.4	20.5	215	235	710	B
grid   power vL 2-1150	10 OPzS 1000	1140	985	852	588	76.4	21.1	215	235	710	B
grid   power vL 2-1265	11 OPzS 1100	1256	1086	938	647	86.6	25.2	215	277	710	B
grid   power vL 2-1380	12 OPzS 1200	1370	1185	1023	706	90.6	25.8	215	277	710	B
grid   power vL 2-1610	12 OPzS 1500	1610	1400	1197	784	110.4	32.7	215	277	855	B
grid   power vL 2-1880	14 OPzS 1750	1881	1632	1397	914	142.3	46.2	215	400	815	C
grid   power vL 2-2015	15 OPzS 1875	2016	1748	1496	980	146.6	46.7	215	400	815	C
grid   power vL 2-2150	16 OPzS 2000	2150	1865	1596	1045	150.9	45.9	215	400	815	C
grid   power vL 2-2420	18 OPzS 2250	2412	2097	1796	1176	179.1	56.4	215	490	815	D
grid   power vL 2-2555	19 OPzS 2375	2546	2213	1895	1242	182.9	55.6	215	490	815	D
grid   power vL 2-2690	20 OPzS 2500	2680	2330	1995	1307	187.3	55.7	215	490	815	D
grid   power vL 2-2960	22 OPzS 2750	2952	2562	2195	1437	212.5	67.0	215	580	815	D
grid   power vL 2-3095	23 OPzS 2875	3086	2678	2294	1503	216.8	65.9	215	580	815	D
grid   power vL 2-3230	24 OPzS 3000	3220	2795	2394	1568	221.2	66.4	215	580	815	D
grid   power vL 2-3500	26 OPzS 3250	3488	3028	2594	1699	229.6	65.4	215	580	815	D

C<sub>10</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>3</sub> и C<sub>1</sub> = Емкость при 10 ч, 5 ч, 3 ч и 1 ч разряде


\* Согласно DIN 40736-1 понимается как максимальное значение параметра

Серия power.bloc OPzS	Стандарт DIN	C <sub>10</sub> /1.80 В Ач	C <sub>5</sub> /1.77 В Ач	C <sub>3</sub> /1.75 В Ач	C <sub>1</sub> /1.67 В Ач	Вес, кг	Вес электролита кг (1.24 кг/л)	Длина*, Д мм	Ширина*, Ш мм	Высота*, В мм	Рис.
grid   power vL 12-50	12 V 1 power.bloc OPzS 50	50	44	39	28	37.0	15.0	272	205	383	A
grid   power vL 12-100	12 V 2 power.bloc OPzS 100	101	88	78	57	48.0	13.0	272	205	383	A
grid   power vL 12-150	12 V 3 power.bloc OPzS 150	151	132	117	85	67.0	18.0	380	205	383	A
grid   power vL 6-200	6 V 4 power.bloc OPzS 200	202	176	155	114	47.0	13.0	272	205	383	B
grid   power vL 6-250	6 V 5 power.bloc OPzS 250	252	220	194	142	60.0	20.0	380	205	383	B
grid   power vL 6-300	6 V 6 power.bloc OPzS 300	302	264	233	171	67.0	18.0	380	205	383	B

C<sub>10</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>3</sub> и C<sub>1</sub> = Емкость при 10 ч, 5 ч, 3 ч и 1 ч разряде


\* Согласно DIN 40736-1 понимается как максимальное значение параметра

Рис. А Серия OPzS




grid | power vL 2-215 -  
grid | power vL 2-690

Рис. В Серия OPzS




grid | power vL 2-805 -  
grid | power vL 2-1610

Рис. С Серия OPzS




grid | power vL 2-1880-  
grid | power vL 2-2150

Рис. D Серия OPzS




grid | power vL 2-2420 -  
grid | power vL 2-3500

Рис. А Серия power.bloc OPzS

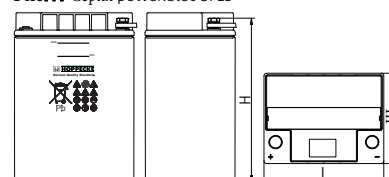

grid | power vL 12-50 -  
grid | power vL 12-150

Рис. В Серия power.bloc OPzS

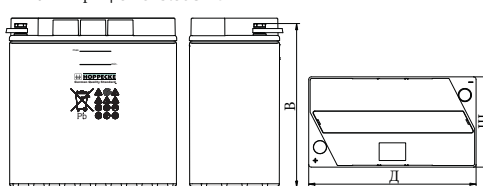

grid | power vL 6-200 -  
grid | power vL 6-300

Срок службы: 20 лет

Защита окружающей среды - замкнутый цикл материалов в аккредитованной системе рециклинга

Срок службы: 18 лет

Защита окружающей среды - замкнутый цикл материалов в аккредитованной системе рециклинга